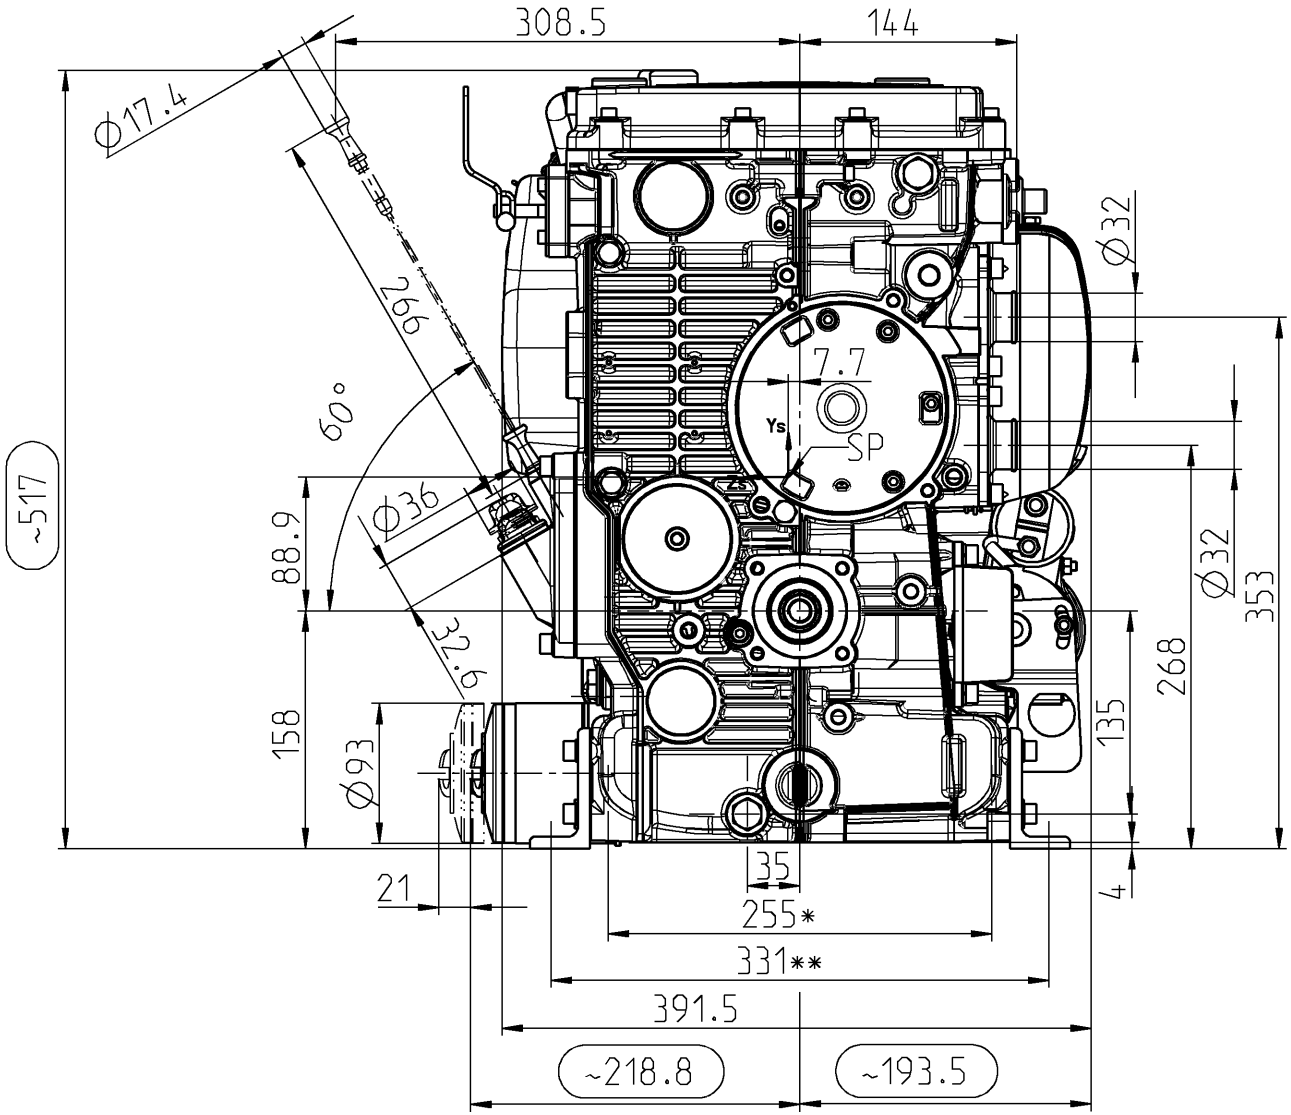



** Maße fuer Motorfußbefestigung
4xØ12
Dimensions for bracket-fastening
4xØ12

* Maße fuer Fundamentbefestigung
ohne Motorfueße 4xM10x25
min 10mm über Motorunterkante
Dimensions for bed-fastening
without brackets 4xM10x25
min 10mm over the bottom
of the engine

Oel- und Wasserablass SW 19
oil- and water-drain SW 19

Nr.	Datum	Name	Änderung

NICHT MANUELL ÄNDERN

HATZ DIESEL
MOTORENFABRIK HATZ RUHSTORF-ROTT

INSTALLATION DRAWING
EINBAUZEICHNUNG
3W 35

SHEET OF SHEETS
Blatt 1 von 4 Blättern

Gez.	21.03.06	Frey	Gepr.	--	--

In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modification
Aenderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
The range of the length over-all based on tolerances can add up ±3mm
Toleranzbedingte Streubreite bei Kastenmaßen ±3mm

PROTECTION MARK ACC. TO DIN ISO 16016
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten